


SKRZYŻOWANIE
RUROCIĄGÓW GAZU ZIEMNEGO Z SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ

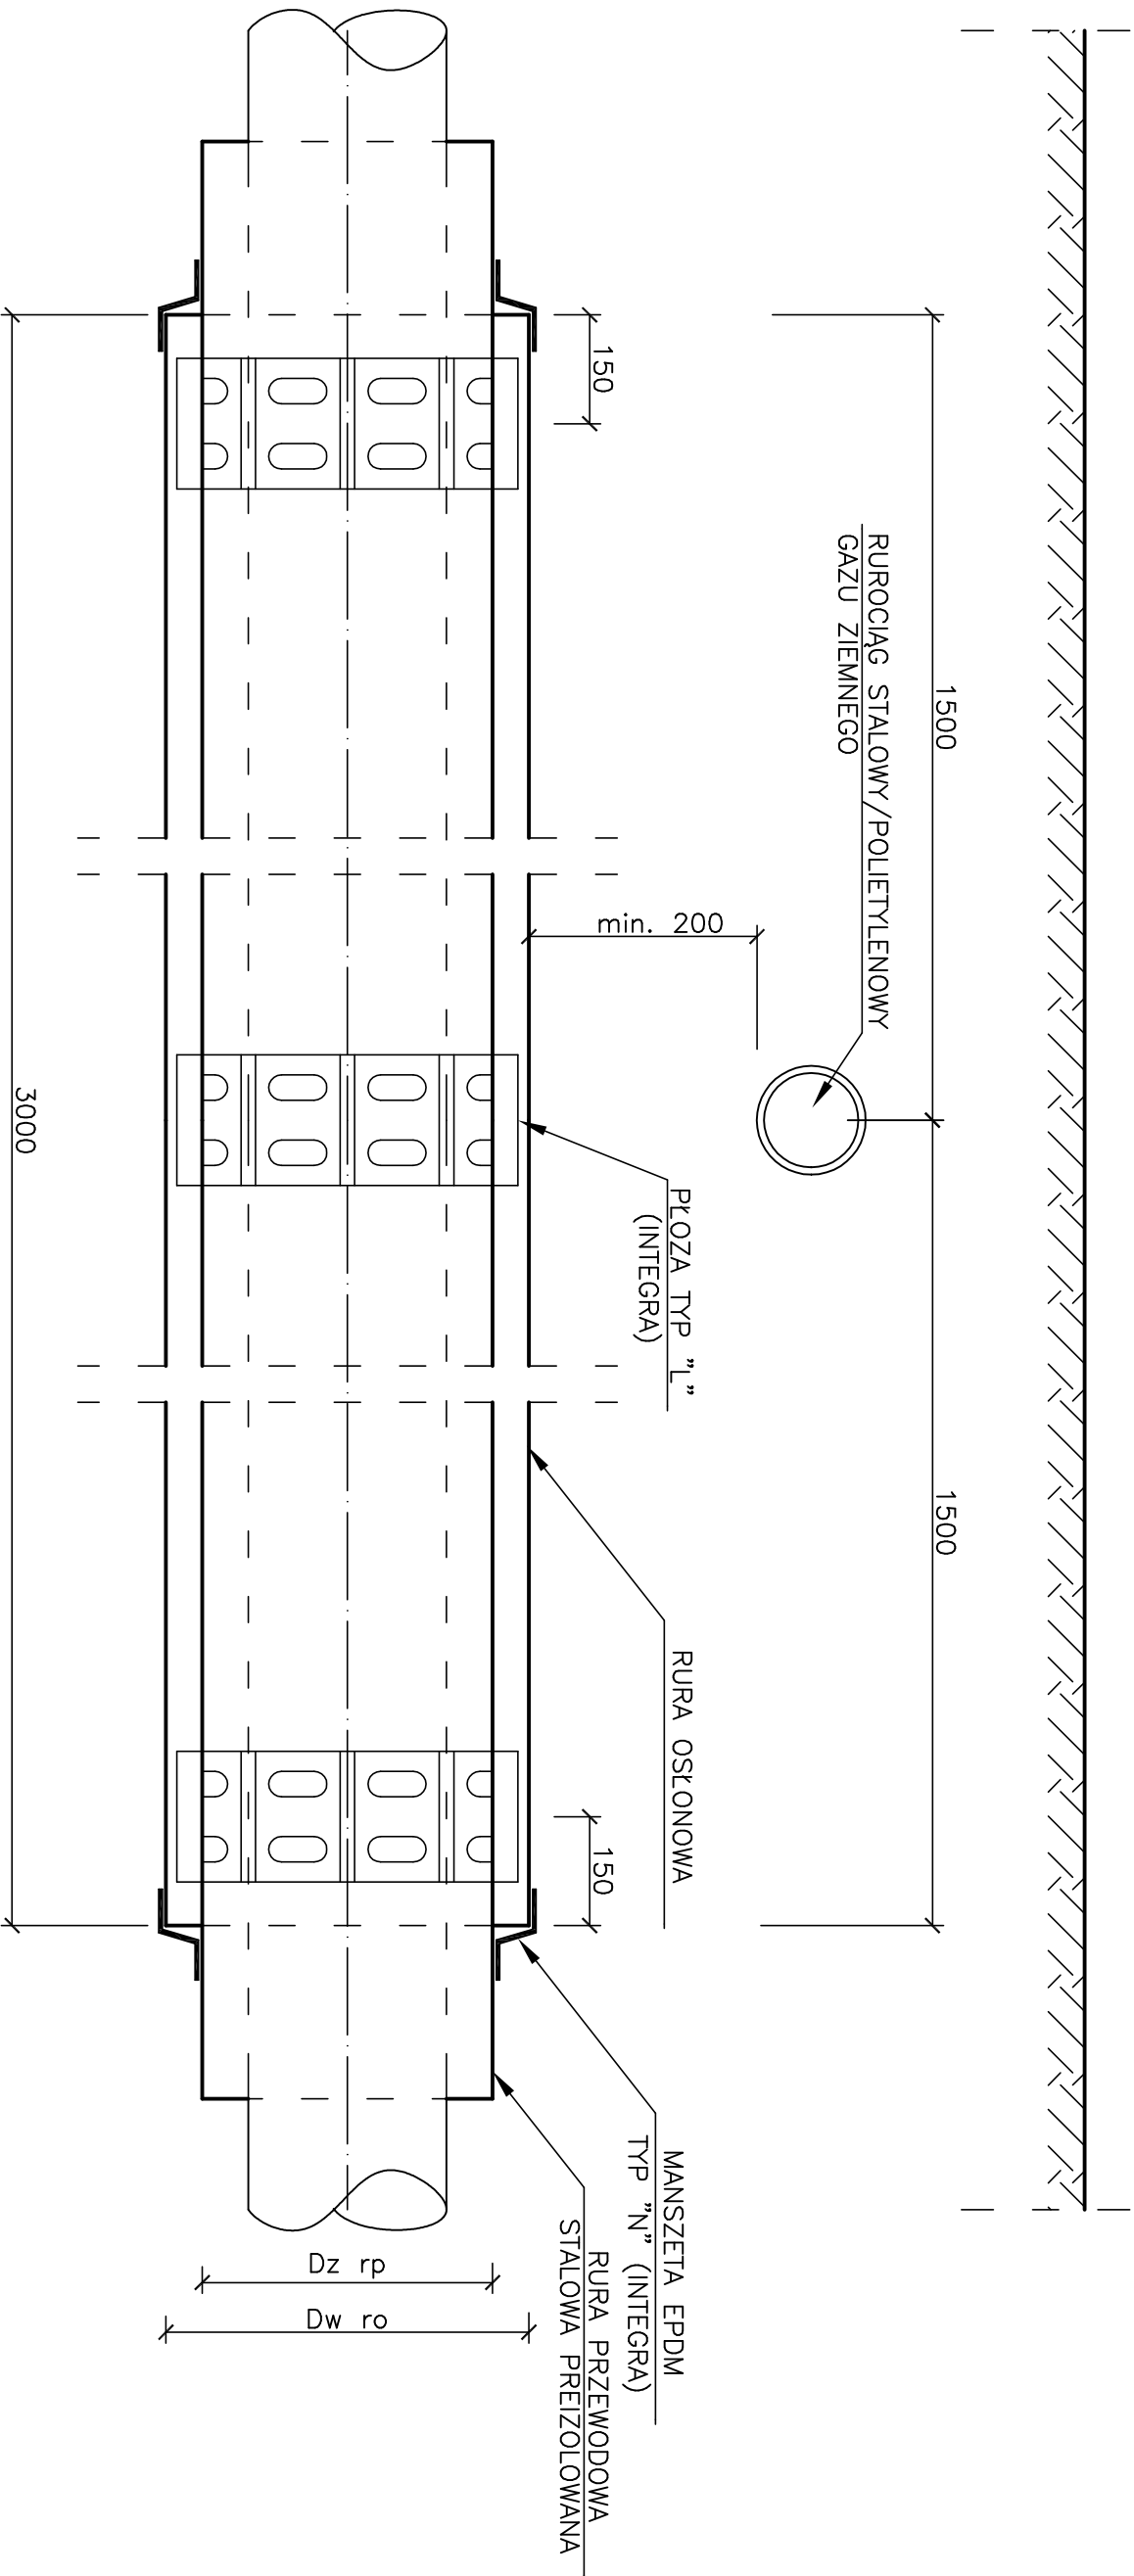

PLÓZY (z rolkami) DO RUR OSŁONOWYCH prod. INTEGRA:

ŚREDNICA RURY PRZEWODOWEJ	ŚREDNICA RURY OSŁONOWEJ	TYP PŁOZY	ILOŚĆ OGNIW W OBWODZIE	ILOŚĆ OBWODÓW W RURZE OSŁON.
[mm]	[mm]	-	[szt.]	[szt.]
DN40/110	RO3-DN150	BR-wys.15mm	10	3

UWAGI:

- W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ SIECI CIEPŁOWNICZEJ Z RUROCIĄGAMI GAZU PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE I POPRZEDZIĆ WYKOPAMI KONTROLNYMI.
- WOKÓŁ RUROCIĄGÓW GAZU ODTWORZYĆ OBSYBKĘ PŁASKOWĄ I UZUPEŁNIĆ TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ.
- PODZAS ROBÓT PRZY RUROCIĄGACH GAZU STOSOWAĆ SIĘ DO WTYCZNYCH I UZGODNIEN WŁAŚCICIELA I EKSPLOATATORA SIECI GAZOWEJ W ZAKRESIE WYKONANIA SKRZYŻOWAŃ I NADZORU NAD ROBOTAMI.
- MIEJSCE PROWADZENIA ROBÓT PRZY SKRZYŻOWANIU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.
- POŁOŻENIE W PLANIE I WYSOKOŚCIOWE ZIDENTYFIKOWANYCH ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW GAZU PODLEGA POWYKONAWCZEJ INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.
- PŁOZY MONTOWAĆ NA DŁUGOŚCI RURY PRZEWODOWEJ W ROZSTAWIE MAX. CO 1,50m ORAZ SKRAJNE PO 0,15m OD KRAWĘDZI RURY OCHRONNEJ.

**ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL-Bis"**
PIOTR PUSZCZYK

BIURO: UL. JESIENNA 44, 42-208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOŃSKO, UL.SOSNOWA 5, 42-233 MYKANÓW,
tel. 601-503-669, fax. 34/387-53-83, puszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

GABEKO

SIEĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ Z PRZŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. REMONTA,
UL. KORCZOKA I UL. POZNAŃSKIEJ W GŁIWICACH

ZLECENIODAWCA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ – GŁIWICE Sp. z o.o.
UL. KRÓLOWEJ TAMY 135, 44-100 GŁIWICE

NAZWA RYSUNKU

ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH
Z RUROCIĄGAMI GAZU ZIEMNEGO – ZABEZPIECZENIE W WYKOPIE OTWARTYM.

OPRACOWKA:

NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
mgr inż. Anno BALCERK	03.2018	

PROJEKTOWKA:

NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
mgr inż. Piotr PUSZCZYK	03.2018	

STADIUM DOKUMENTACJI

PB

SKALA RYSUNKU

1:10

NUMER RYSUNKU

14